

kränzle®



KRÄNZLE - DOM I OGRÓD

URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE DO ZASTOSOWAŃ NIEPRZEMYSŁOWYCH

■ Made
■ in
■ Germany

www.kraenzle.pl


ZAKUP, KTÓRY SIĘ OPŁACA!

Myjki wysokociśnieniowe serii K 1050 przeznaczone do typowych zastosowań wokół domu i w ogrodzie zapewniają profesjonalną jakość przy korzystnej cenie. Począwszy od wersji przenośnej K 1050 P a na wykonaniu jezdnym K 1050 TST ze zintegrowanym bębniem na wąż kończąc znajdują Państwo wszystko, czego można oczekiwać od produktu wysokiej jakości. Zarówno za pomocą nowej wydajnej serii X przeznaczonej dla użytkowników doceniających wysoką jakość jak również za pomocą wszechstronnej zmiatarki ręcznej Colly 800 do chodników, ulic i podjazdów, uzyskają Państwo zawsze doskonałe rezultaty czyszczenia.



ZADBAJ O CZYSTOŚĆ!

Codziennie mamy do czynienia z wieloma potrzebami oczyszczania. Więc niezależnie od tego, czy są to rynny dachowe pełne liści, podjazdy obrosnięte mchem, zatkane odpływy czy też zabłocone pojazdy za pomocą naszych urządzeń czyszczących, chcielibyśmy Państwu ułatwić pracę wokół domu i w ogrodzie. Ponadto mogą Państwo w sposób wygodny powiększyć zakres zastosowania posiadanej myjki wysokociśnieniowej wykorzystując program akcesoriów firmy Kränzle. Więcej informacji na ten temat znajdują Państwo na stronach 08-09.

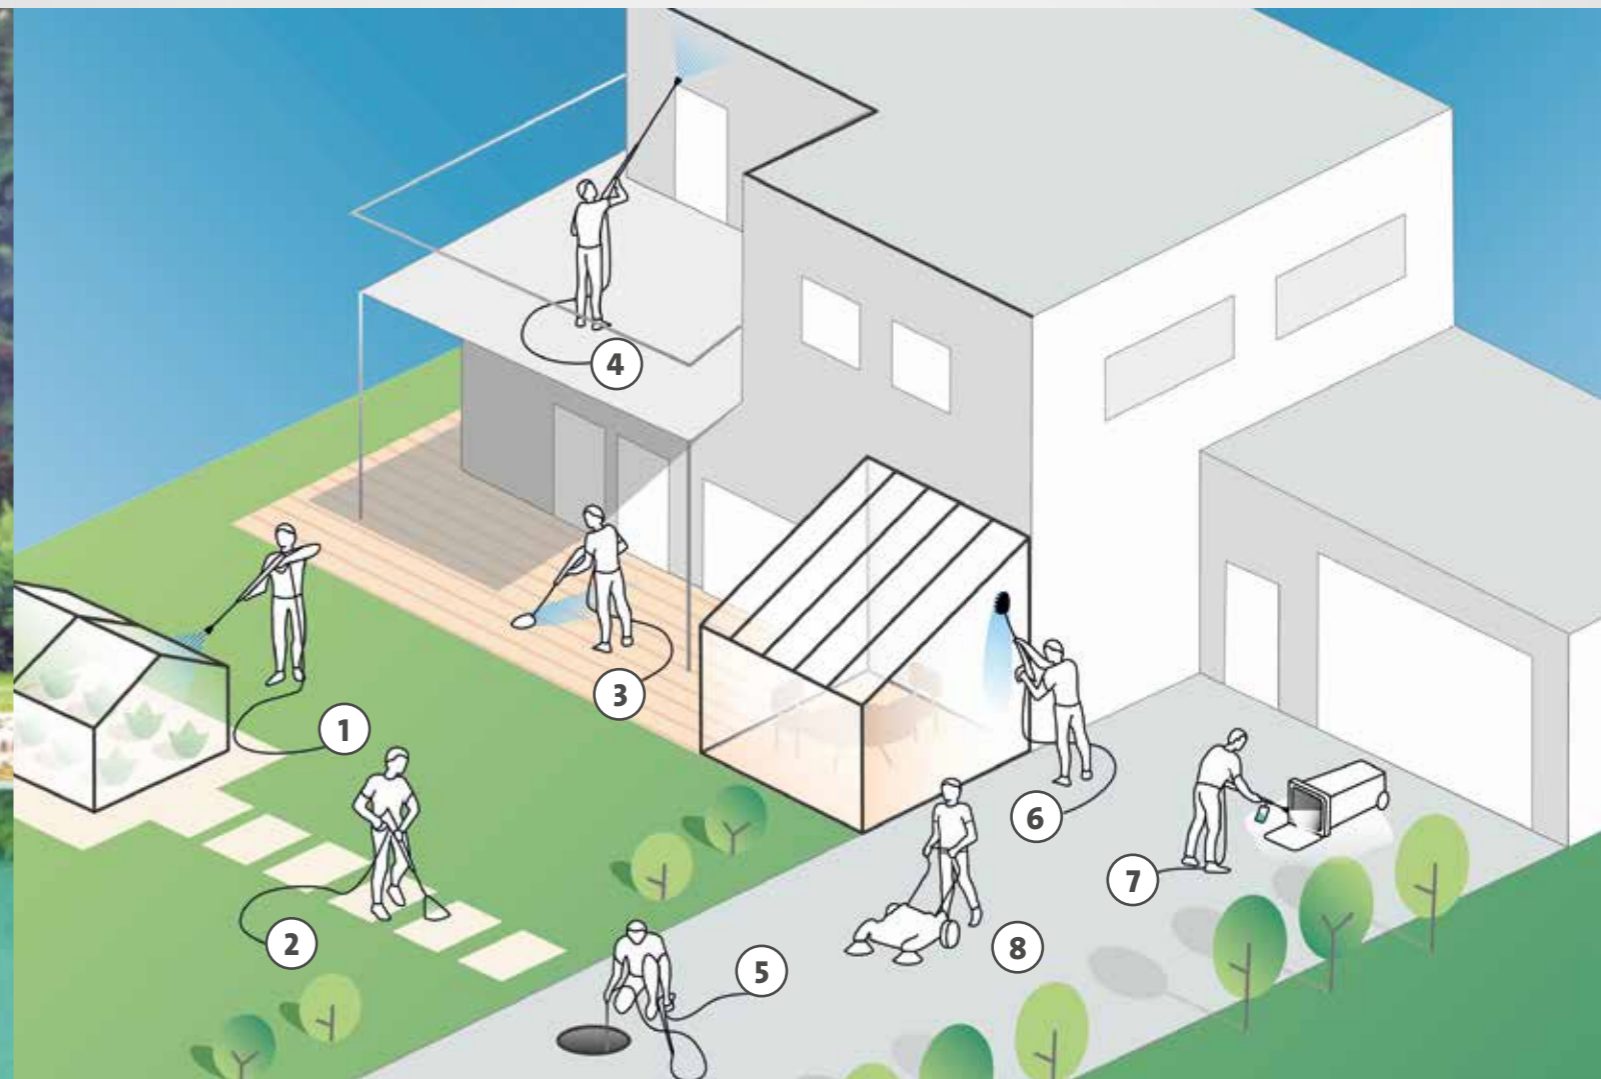

SPIS TREŚCI

Obszary zastosowania	03
Seria K 1050	04-05
Seria X	06-07
Akcesoria firmy Kränzle	08-09
Colly 800	10-11

ROZWIĄZANIA DLA BRANŻ



- 1 Wirująca **dysza typu dirtkiller** jest właściwym rozwiązaniem w przypadku szczególnie trudno usuwalnych zabrudzeń.
- 2 Powierzchnie oraz drogi pokryte mchem można teraz oczyścić z użyciem **osłony przeciwbryzgowej** chroniąc je przed brudną wodą rozpryskową.
- 3 **Round Cleaner UFO** czyści skutecznie i wydajnie większe powierzchnie, takie jak tarasy, podjazdy do garaży i wjazdy na podwórze.
- 4 Trudno dostępne miejsca, takie jak wysokie elewacje lub zadaszenia, nie stanowią już żadnego problemu, jeśli użyje się **przedłużenia lancy**.
- 5 **Wąż do oczyszczenia** rur usuwa zatkania rurociągów, rynien spustowych i studzienek odpływowych.
- 6 **Szczotka myjąca** jest idealnym narzędziem do delikatnego i łagodnego mycia powierzchni, takich jak szkło, drewno, tworzywa sztuczne i wiele innych.
- 7 **Iniektor pianowy**, w połączeniu ze środkiem czyszczącym **Alpha Neutral** wytwarza skuteczną pianę do usuwania większych zabrudzeń.
- 8 Chodniki, podjazdy i tarasy można oczyścić kilkakrotnie szybciej i bardziej dokładnie z zabrudzeń za pomocą zmiatarki ręcznej **Colly 800** aniżeli za pomocą szczotki i szufli.

KOMPAKTOWA A MIMO TO WYDAJNA!



**UCHWYT NA WĄŻ TS
ZINTERGROWANY BĘBEN NA WĄŻ TST
(K 1050 TS)**

do przechowywania węża
wysokociśnieniowego

**ZINTEGROWANY BĘBEN NA WĄŻ
(K 1050 TST)**

Z chowaną korbką wąż
wysokociśnieniowy elastyczny w
oplocie stalowym

LANCA ZE STALI SZLACHETNEJ

Wtykowy system szybkozłączek

SYSTEM TOTAL-STOP

W celu odciążenia pompy
wysokociśnieniowej

SYSTEM SCHOWKÓW

Praktyczny schowek na
pistolet oraz na lance

**ERGONOMICZNIE UFORMOWANY
UCHWYT DO PRZENOSZENIA
(K 1050 P)**

służy również do nawijania kabla
zasilającego.

WLOT WODY

z filtracją

**WYSOKIEJ JAKOŚCI
MOSIĘŻNA GŁOWICA POMPY**
z systemem zwrotnego
odprowadzania wody

CECHY SZCZEGÓLNE SERII K 1050

Specjalnie opracowana do prywatnego
użytku wokół domu i w ogrodzie.

- Wysokiej jakości mosiężna głowica pompy i ceramiczne tłoki
- Funkcjonalny system przechowywania akcesoriów.
- Uchwyt na wąż TS
- Zintegrowany bęben na wąż TST



MODEL URZĄDZENIA	K 1050 P	K 1050 TS	K 1050 TST
Nr. art.	49501	495051	495101

DANE TECHNICZNE

Model	bar MPa	przeñośne	z uchwytem na wąż	Bęben na wąż
Ciśnienie robocze	bar MPa	130 13	130 13	130 13
Dopuszczalne maks. nadciśnienie	bar MPa	160 16	160 16	160 16
Wydajność wody	l/min l/h	7.5 450	7.5 450	7.5 450
Elektryczna moc przyłączeniowa	V ~ Hz A	230 1 50 9.6	230 1 50 9.6	230 1 50 9.6
Pobór prądu moc	kW	2.2 1.65	2.2 1.65	2.2 1.65
Obroty silnika	Obr./min	2800	2800	2800
Wymiary (D x S x W)	mm	390 290 370	340 350 860	340 350 860
Masa	kg	19	21	24

ZAKRES DOSTAWY

Pistolet z zabezpieczeniem	Model Nr. art.	M2001 12475	M2001 12475	M2001 12475
Lanca ze stali szlachetnej z dyszą płaską	Wielkość dyszy Nr. art.	○ 03 12900-03	○ 03 12900-03	○ 03 12900-03
Lanca typu Dirtkiller	Wielkość dyszy Nr. art.	fakultatywny	○ 03 42403-03	○ 03 42403-03
Wąż wysokociśnieniowy	m Nr. art.	8 (DN6) 410541	8 (DN6) 410541	12 (DN6) 49116



WYDAJNE PROFESJONALNE URZĄDZENIE POMOCNICZE!



PÓŁKA NA AKCESORIA

Praktyczne przechowywanie dysz wymiennych

UCHWYT

na pianownicę Kränzle

PISTOLET Z ZABEZPIECZENIEM

Wtykowy system szybkozłączek

ZINTEGROWANY BĘBEN NA WĄŻ

Z chowaną korbką i Wąż wysokociśnieniowy z opłotem stalowym

PEŁNE OPONY GUMOWE

off-road i podwozie odpowiednie do schodów

SYSTEM TOTAL-STOP

W celu odciążenia pompy wysokociśnieniowej

INDUKCYJNY SILNIK ELEKTRYCZNY

cichy i o dużej trwałości

REGULACJA CIŚNIENIA

Ciśnienie robocze regulowane bezstopniowo

SYSTEM SCHOWKÓW

Praktyczny schowek na pistolet oraz na lance

CECHY SZCZEGÓLNE SERII X

Może być obsługiwana i przemieszczana w komfortowej pozycji stojącej.

- Idealna dla użytkowników ceniących jakość i profesjonalne wymagania
- Do wyboru silniki 4- biegunowe lub 2- biegunowe
- ciche i dużej trwałości
- Ciśnienie robocze regulowane bezstopniowo



MODEL URZĄDZENIA	X A15 TST	X A17 TST
Nr. art.	496500	496520

DANE TECHNICZNE



Ciśnienie robocze regulowane bezstopniowo bar MPa	30-130 3-13	30-150 3-15
Dopuszczalne maks. nadciśnienie bar MPa	150 15	170 17
Wydajność wody l/min l/h	8 480	9 540
Elektryczna moc przyłączeniowa V ~ Hz A	230 1 50 9.8	230 1 50 12.8
Pobór prądu moc kW	2.25 1.7	2.95 2.2
Obroty silnika Obr./min	1400	2800
Wymiary (D x S x W) mm	470 360 875	470 360 875
Masa kg	31	31

ZAKRES DOSTAWY

Pistolet z zabezpieczeniem	Model Nr. art.	M2001 12487	M2001 12487
Lanca ze stali szlachetnej z dyszą płaską	Wielkość dyszy Nr. art.	033 130100-M20033	033 130100-M20033
Lanca typu Dirtkiller	Wielkość dyszy Nr. art.	033 42404 -033	033 42404 -033
Wąż wysokociśnieniowy	m Nr. art.	12 (DN6) 49116	12 (DN6) 49116



WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIA PRZY UŻYCIU
AKCESORIÓW FIRMY KRÄNZLE

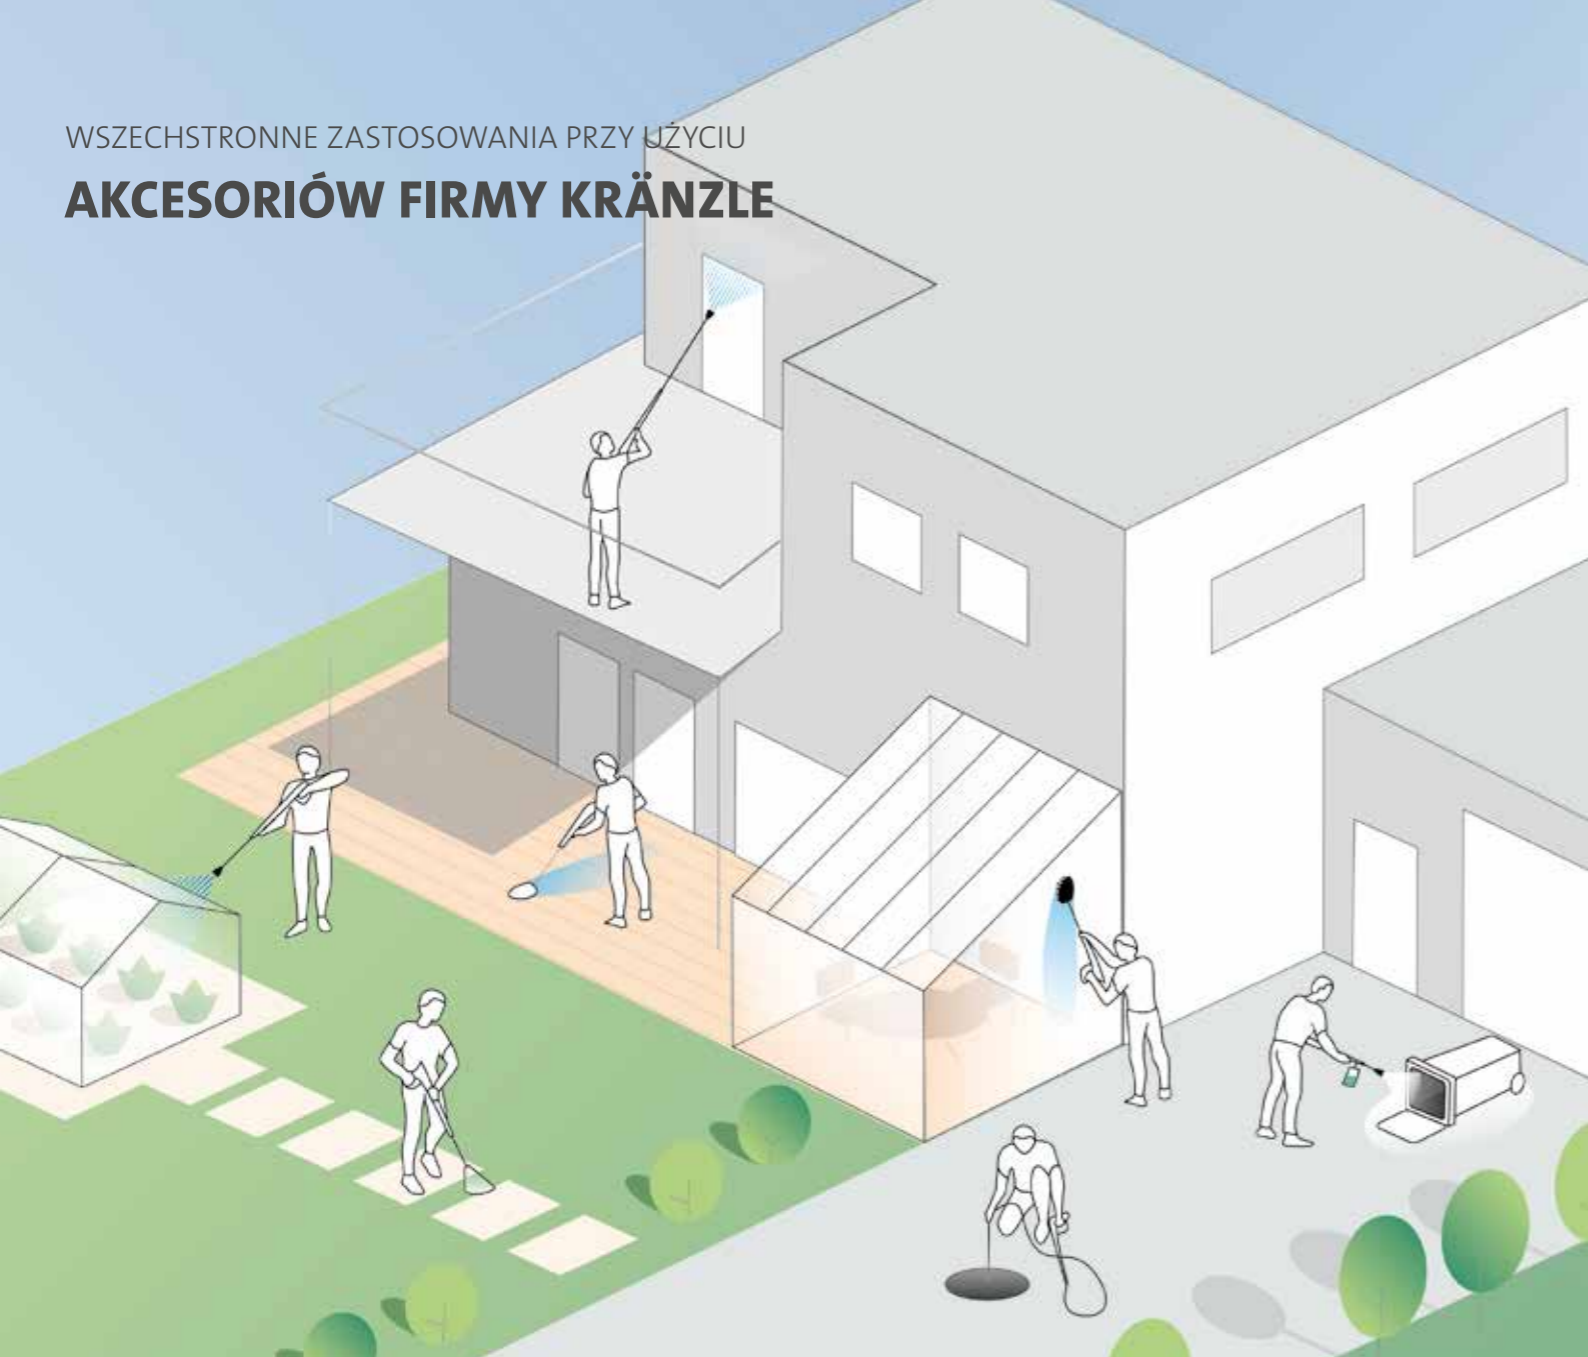

42403-03

LANCE TYPU DIRTKILLER

W przypadku trudno usuwalnych zabrudzeń - nadaje się do różnych powierzchni.

■ Długość 400 mm



12870

PRZEDŁUŻACZE DO LANC

Dla trudno dostępnych miejsc takich, jak fasady.

■ Długość 400 mm



132600

OSŁONA PRZECIWBRYZGOWA

Pozwala uniknąć rozprysków zabrudzonej wody i błota.

■ Ø 190 mm



**1 L: 135302
2 L: 135312**

WYTWORNICA PIANY

Efektywne i ekonomiczne podawanie chemii.

■ regulowany kąt natrysku
■ Pojemność: 1 Litrów / 2 Litrów



**1 L: 412576
5 L: 412589**

UNIWERSALNY ŚRODEK MYJĄCY ALFA NEUTRAL

Uniwersalny środek myjący do usuwania trudnych zanieczyszczeń.

■ Wartość pH: 10.9 (stan nierozcieńczony)
■ Pojemność: 1 Litrów / 5 Litrów

WYKOWY SYSTEM SZYBKOZŁĄCZEK



System szybkozłączny wykowych z elementami z hartowanej stali szlachetnej zapewnia proste i absolutnie bezpieczne połączenie bezpiecznego pistoletu odcinającego z akcesoriami Kränzle.

KLIK!



HIT SPRZEDAŻOWY

41870

ROUND CLEANER UFO

Do skutecznego i wydajnego czyszczenia dużych powierzchni, takich jak drogi dojazdowe i tarasy.

■ Ø 260 mm



12850

WĄŻ DO MYCIA RUR

Do czyszczenia kanalizacji, rur spustowych i odpływów.

■ Długość 10 m



12800

SZCZOTKA MYJĄCA

Przeznaczona do delikatnego czyszczenia szkła, drewna, tworzyw sztucznych i powierzchni lakierowanych.

■ Obrotowa głowica szczotki, Ø 180 mm

ŁATWA OBSŁUGA, PERFEKCYJNA ERGONOMIA!

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA DZIĘKI

składanemu uchwyty transportowemu

ERGONOMICZNA I ŁATWA W OBSŁUDZE

Komfortowe, szybkie i nieobciążające kręgosłupa zmiatanie dzięki bezstopniowej regulacji uchwyty do prowadzenia

CZYSZCZENIE BEZ KONTAKTU Z ZANIECZYSZCZENIAMI

łatwe manipulowanie odpornym na uderzenia pojemnikiem na śmieci i jego opróżnianie

SKŁADANE SZCZOTKI BOCZNE

z bezstopniową regulacją wysokości

DUŻE KOŁA

z oponami z naturalnej gumy dla optymalnego przenoszenia obciążenia

CECHY SZCZEGÓLNE COLLY 800

Łatwa w obsłudze, ergonomicznie zaprojektowana i zmiata niemal bezpyłowo, nawet w trudno dostępnych narożnikach i przy krawędziach.

- Wbudowany mechanizm wolnego koła. W czasie jazdy do tyłu unieruchamia na jest funkcja zmiatania.
- Urządzenie ma możliwość uniwersalnego zastosowania a jego obsługa nie jest męcząca.



MODEL URZĄDZENIA	Colly 800
Nr art.	50079

DANE TECHNICZNE

Napęd		Ręczny
Wydajność powierzchni	m ² /h km/h	2000 2.5
Pojemność pojemnika na śmieci	Litrów	30
Filtr powietrza wylotowego	mm ²	2 x 6000
Wymiary D S W	mm	980 850 390
Wymiary w pozycji stojącej	mm	750 x 400
Zasięg roboczy (z 2 szczotkami bocznymi)	mm	800
Średnica kół napędowych Ø	mm	300
Średnica wałka szczotki Ø	mm	254
Masa	kg	19



Kränzle Polska Sp. z o.o.
ul. Na Skraju 30
02-197 Warszawa
Telefon: +48 22 587 05 50
Telefaks: +48 22 674 00 91

poczta elektroniczna:
biuro@kraenzle.com.pl
www.kraenzle.pl



kraenzle®



NAJBLIŻSZY DYSTRYBUTOR UDZIELI PAŃSTWU KONIECZNYCH INFORMACJI!